



CATÁLOGO 2021



CE

¿POR QUÉ HUSTLER ES DIFERENTE?

PLATAFORMAS DE CORTE HUSTLER

Nuestras plataformas han sido diseñadas para realizar un corte de calidad y una correcta distribución de la hierba cortada. Además, los frontales reforzados y las protecciones anti-desgaste alargan mucho su vida útil.




DIRECCIÓN SMOOTHTRAK™

Es lo que hace que conducir un Hustler sea algo diferente. Nuestros cortacéspedes tienen la dirección más suave y precisa del mercado. Podrá sortear todos los obstáculos y girar en redondo con facilidad.



LOS CHASIS MÁS ROBUSTOS

Los chasis de acero soldado de gran resistencia proporcionan una durabilidad inigualable.

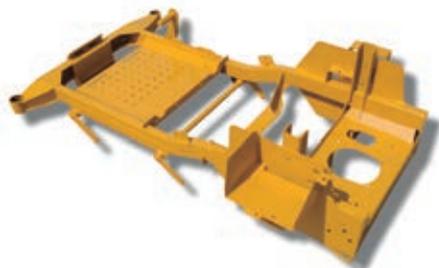

FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Sencillo y cómodo, el freno de estacionamiento patentado se acciona automáticamente al abrir las palancas, y se libera al cerrarlas.



DISEÑO SENCILLO

Menos componentes suponen menos problemas y simplifican el mantenimiento.



BAJO CENTRO DE GRAVEDAD

Un centro de gravedad más bajo supone mayor estabilidad y maniobrabilidad.



FACILIDAD DE SERVICIO

Nuestros cortacéspedes han sido diseñados con mentalidad práctica. La accesibilidad mecánica facilita mucho el mantenimiento y los cambios de filtros y de aceite pueden hacerse con una simple herramienta.



GARANTÍA

Hustler® ofrece las mejores garantías del mercado. Además de los generosos plazos de años y horas de trabajo, los frontales de las plataformas de corte y los chasis tienen garantía de por vida.



ÍNDICE

pág.

Dash XD 34" y 42"	4
Raptor 36", X 42" y 52"	6
Raptor XD 42" y 48"	8
Raptor Flip Up. 48"	10
FasTrak 48" y 54"	12
FasTrak SDX 48" RD y 60" SD	14
X – One 52" SD y 54" RD	16
Super Z 60" SD	18
Z – Diesel 60" SD	20
Super 104	22
TrimStar 36 y 48"	24
Super S	26
Accesorios	28

DASH XD

2 AÑOS | **200** HORAS
SÓLO PARTICULAR

GARANTÍA LIMITADA

- ✓ Motor Kawasaki FR Premium con protector trasero.
- ✓ Dimensiones compactas – Fácil paso por los portones y cómodo almacenamiento.
- ✓ Plataformas de corte y chasis fabricados en acero de gran robustez.
- ✓ Ruedas traseras BigBite de 18" con llantas en color negro.
- ✓ Palancas de dirección SmoothTrack™ con freno de estacionamiento integrado.
- ✓ Nuevo asiento más ergonómico y en color negro.



Modelos disponibles	Referencia	Anchura de corte		PVP	
		Cm.	Pulgadas	Sin IVA	IVA incl.
Dash XD 34	940742CE	86	34	3.884,30 €	4.700,00 €
Dash XD 42	940759CE	107	42	4.008,26 €	4.850,00 €

DASH

XD

MOTOR

FABRICANTE	Kawasaki
POTENCIA	15 CV – FR541V
CILINDRADA	603 cc
REFRIGERACIÓN	Por aire
GARANTÍA	3 años

TRANSMISIÓN

TIPO	Hidrostático dual
TRANSMISIÓN	Hydro-Gear ZT1800
VELOCIDAD MÁXIMA	8 km/h
FRENO ESTACIONAMIENTO	Automático patentado

PLATAFORMA DE CORTE

ANCHO DE CORTE	86 cm (Dash XD 34) 107 cm (Dash XD 42)
DESCARGA	Lateral
ALTURAS DE CORTE	3,8 -11,4 cm
ELEVACIÓN	Accionado por el pie
PROFUNDIDAD	10,4 cm
Nº CUCHILLAS	2
DIMENSIONES CUCHILLA	45,36 x 6,35 x 0,34 cm (Dash XD 34) 52,07 x 6,35 x 0,34 cm (Dash XD 42)
PORTACUCHILLA	En aluminio con eje de 19 mm y rodamientos de bolas con triple sellado.
EMBRAGUE	Electromagnético
CONSTRUCCIÓN	Fabricada en chapa de 3 mm
MONTANTE PORTACUCHILLA	Refuerzo de chapa de 1,9 mm
ZONA DE IMPACTO	Refuerzo de barra de acero 6 x 19 mm

ESTRUCTURA

CHASIS	Acero 5,1 x 2,5 x 0,3 cm
HORQUILLA DELANTERA	Fabricada en acero de 6,3 mm
RUEDA DELANTERA	Rodamiento industrial de rodillos en acero engrasable.

VARIOS

ASIENTO	Asiento moldeado en vinilo
CAPACIDAD DEPÓSITO	7,5 litros
SOPORTE BOTELLA	Sí
RUEDAS DELANTERAS	11" x 4"
RUEDAS TRASERAS	18" x 7" – 8"

GENERALES

PESO	177 kg (Dash XD 34) 181 kg (Dash XD 42)
ALTURA	96,5 cm
LONGITUD	166,4 cm
ANCHO	95,2 cm (Dash XD 34) 109,9 cm (Dash XD 42)
ANCHO EN RUEDAS	86,4 cm (Dash XD 34) 90,2 cm (Dash XD 42)

RENDIMIENTO

HECTÁREA/HORA	0,67* (Dash XD 34) 0,82* (Dash XD 42)
---------------	--

*Cifra basada en un 80% de eficiencia. La cifra tiene en cuenta el solape, giros y condiciones del terreno.

ACCESORIOS: Kit de mulching, Kit de luces delanteras, Kit de extensión de palancas de dirección.

RAPTOR

X

3 AÑOS | **300** HORAS

SÓLO PARTICULAR

GARANTÍA LIMITADA

- ✓ Motor Kawasaki FR Premium – 3 Años de Garantía.
- ✓ Plataformas de corte fabricadas en acero de gran robustez – Una duración más larga.
- ✓ Chasis de gran robustez fabricados en acero – Los mejores en su segmento.
- ✓ Freno de estacionamiento patentado – Integrado en las palancas de dirección.
- ✓ Asiento de nuevo diseño en color negro con reposabrazos (Raptor X 42).
- ✓ Ruedas traseras BigBite de 18" con llantas en color negro (Raptor X 42).



CE

Modelos disponibles	Referencia	Anchura de corte		PVP	
		Cm.	Pulgadas	Sin IVA	IVA incl.
Raptor 36 SD	938944CE	92	36	4.297,52 €	5.200,00 €
Raptor X 42 SD	940494CE	107	42	4.628,10 €	5.600,00 €
Raptor 52 SD	938969CE	132	52	5.041,32 €	6.100,00 €

RAPTOR

X

MOTOR

FABRICANTE	Kawasaki
POTENCIA	15 CV - FR541V (Raptor 36) 21,5 CV - FR651V (Raptor X 42) 23 CV - FR691V (Raptor 52)
CILINDRADA	603 cc / 726 cc
REFRIGERACIÓN	Por aire
GARANTÍA	3 años

TRANSMISIÓN

TIPO	Hidrostático Dual
TRANSMISIÓN	Hydro-Gear ZT 2100 (Raptor 36) Hydro-Gear ZT 2200 (Raptor X 42 y Raptor 52)
VELOCIDAD MÁXIMA	10,5 km/h
FRENO ESTACIONAMIENTO	Automático patentado

PLATAFORMA DE CORTE

ANCHO DE CORTE	92 cm (Raptor 36) 107 cm (Raptor X 42) 132 cm (Raptor 52)
DESCARGA	Lateral
ALTURAS DE CORTE	3,8 - 11,4 cm
ELEVACIÓN	Accionado por el pie
PROFUNDIDAD	10,4 cm
Nº CUCHILLAS	2 (Raptor 36 y Raptor X 42) 3 (Raptor 52)
DIMENSIONES CUCHILLA	45 x 6,4 x 0,5 cm (Raptor 36) 52 x 5,7 x 0,5 cm (Raptor X 42) 45 x 5,7 x 0,5 cm (Raptor 52)
PORTACUCHILLA	En aluminio con eje de 19 mm y rodamientos de bolas con triple sellado.
EMBRAGUE	Electromagnético
CONSTRUCCIÓN	Fabricada en chapa de 3 mm
MONTANTE PORTACUCHILLA	Refuerzo de chapa de 1,9 mm
ZONA DE IMPACTO	Refuerzo de barra de acero de 6 x 19 mm

ESTRUCTURA

CHASIS	Acero 8,3 x 3,8 x 0,3 cm
HORQUILLA DELANTERA	Fabricada en chapa de acero de 9,5 mm
RUEDA DELANTERA	Rodamiento industrial de rodillos en acero engrasable

VARIOS

ASIENTO	Asiento reforzado con reposabrazos (Raptor X 42)
CAPACIDAD DEPÓSITO	11,36 litros
SOPORTE BOTELLA	Sí
RUEDAS DELANTERAS	11" x 4"
RUEDAS TRASERAS	18" x 7" - 8" (Raptor 36) 18" x 8,5" - 8" (Raptor X 42 y 52)

GENERALES

PESO	204 kg (Raptor 36) 231 kg (Raptor X 42) 228 kg (Raptor 52)
ALTURA	95 cm
LONGITUD	185 cm
ANCHO	93 cm (Raptor 36) 113 cm (Raptor X 42) 133 cm (Raptor 52)
ANCHO EN RUEDAS	96 cm (Raptor 36) 104 cm (Raptor X 42) 102 cm (Raptor 52)

RENDIMIENTO

HECTÁREA/HORA	0,76* (Raptor 36) 0,89* (Raptor X 42) 1,10* (Raptor 52)
---------------	---

* Cifra basada en un 80% de eficiencia. La cifra tiene en cuenta el solape, giros y condiciones del terreno.

ACCESORIOS: Kit de mulching, Horquillas delanteras con suspensión, Kit de luces delanteras, Kit de extensión de palancas de dirección, Kit de rodillo trasero.

RAPTOR XD

3 AÑOS | **300** HORAS

SÓLO PARTICULAR

GARANTÍA LIMITADA

- ✓ Motor Kawasaki FR Premium – 3 Años de Garantía.
- ✓ Plataformas de corte fabricadas en acero de gran robustez - Una duración más larga.
- ✓ Chasis de gran robustez fabricados en acero – Los mejores en su segmento.
- ✓ Freno de estacionamiento patentado – Integrado en las palancas de dirección.
- ✓ Nuevo asiento más ergonómico y en color negro.
- ✓ Ruedas traseras BigBite de 20" con llantas en color negro.



Modelos disponibles	Referencia	Anchura de corte		PVP	
		Cm.	Pulgadas	Sin IVA	IVA incl.
Raptor XD 42	939819CE	107	42	5.950,41 €	7.200,00 €
Raptor XD 48	940510CE	122	48	6.280,99 €	7.600,00 €

RAPTOR

XD

MOTOR

FABRICANTE	Kawasaki
POTENCIA	21,5 CV - FR651V (Raptor XD 42) 23 CV - FR691V (Raptor XD 48)
CILINDRADA	726 cc
REFRIGERACIÓN	Por aire
GARANTÍA	3 años

TRANSMISIÓN

TIPO	Hidrostático Dual
TRANSMISIÓN	Hydro-Gear ZT2800
VELOCIDAD MÁXIMA	12 km/h
FRENO ESTACIONAMIENTO	Automático patentado

PLATAFORMA DE CORTE

ANCHO DE CORTE	107 cm (Raptor XD 42) 122 cm (Raptor XD 48)
DESCARGA	Lateral
ALTURAS DE CORTE	3,8 - 11,4 cm
ELEVACIÓN	Accionado por el pie
PROFUNDIDAD	11,4 cm
Nº CUCHILLAS	2 (Raptor XD 42) 3 (Raptor XD 48)
DIMENSIONES CUCHILLA	52 x 6,4 x 0,5 cm (Raptor XD 42) 42 x 6,4 x 0,5 cm (Raptor XD 48)
PORTACUCHILLA	En aluminio con eje de 25,4 mm y rodamientos de bolas con triple sellado
EMBRAGUE	Electromagnético
CONSTRUCCIÓN	Fabricada en chapa de 3 mm
MONTANTE PORTACUCHILLA	Refuerzo de chapa de 4,5 mm
ZONA DE IMPACTO	Refuerzo de barra de acero de 1 x 2,5 mm

ESTRUCTURA

CHASIS	Acero 8,3 x 3,8 x 0,3 cm
HORQUILLA DELANTERA	Fabricada en acero de chapa de 9,5 mm
RUEDA DELANTERA	Rodamiento industrial de rodillos en acero engrasable

VARIOS

ASIENTO	Asiento reforzado con soporte lumbar, suspensión y apoyabrazos
CAPACIDAD DEPÓSITO	11,36 litros
SOPORTE BOTELLA	Sí
RUEDAS DELANTERAS	13" x 5" - 6"
RUEDAS TRASERAS	20" x 8" - 10"

GENERALES

PESO	266 kg (Raptor XD 42) 281 kg (Raptor XD 48)
ALTURA	109 cm
LONGITUD	185 cm
ANCHO	113 cm (Raptor XD 42) 124 cm (Raptor XD 48)
ANCHO EN RUEDAS	97 cm (Raptor XD 42) 104 cm (Raptor XD 48)

RENDIMIENTO

HECTÁREA/HORA	1,03* (Raptor XD 42) 1,18* (Raptor XD 48)
---------------	--

* Cifra basada en un 80% de eficiencia. La cifra tiene en cuenta el solape, giros y condiciones del terreno.

ACCESORIOS: Kit de mulching, Horquillas delanteras con suspensión, Kit de luces delanteras, Kit de extensión de palancas de dirección, Kit de rodillo trasero.

RAPTOR[®]

FLIP-UP

3 AÑOS | **300** HORAS

SÓLO PARTICULAR

GARANTÍA LIMITADA

- ✓ Único en el mercado con la exclusiva tecnología QuickFlip™.
- ✓ Sistema automático de puesta de la plataforma en posición de servicio – limpieza y mantenimiento sencillos.
- ✓ Regulación electro-hidráulica de la altura de corte.
- ✓ Motor Kawasaki FR Premium – 3 Años de Garantía.
- ✓ Sistema de dirección SmoothTrak™ – Cómodo y seguro.
- ✓ Freno de estacionamiento patentado – Integrado en las palancas de dirección.



Modelos disponibles	Referencia	Anchura de corte		PVP	
		Cm.	Pulgadas	Sin IVA	IVA incl.
Raptor Flip Up 48	940312CE	122	48	8.016,53 €	9.700,00 €

RAPTOR[®]

FLIP-UP

MOTOR

FABRICANTE	Kawasaki
POTENCIA	23 CV - FR691V
CILINDRADA	726 cc
REFRIGERACIÓN	Por aire
GARANTÍA	3 años

TRANSMISIÓN

TIPO	Hidrostático Dual
TRANSMISIÓN	Hydro-Gear ZT2800
VELOCIDAD MÁXIMA	11,2 km/h
FRENO ESTACIONAMIENTO	Automático patentado

PLATAFORMA DE CORTE

ANCHO DE CORTE	122 cm
DESCARGA	Lateral
ALTURAS DE CORTE	3,8 - 11,4 cm
ELEVACIÓN	Eléctrica / hidráulica
PROFUNDIDAD	11,4 cm
Nº CUCHILLAS	3
DIMENSIONES CUCHILLA	42 x 6,4 x 0,5 cm
PORTACUCHILLA	En aluminio con eje de 25,4 mm y rodamientos de bolas con triple sellado
EMBRAGUE	Electromagnético
CONSTRUCCIÓN	Fabricada en chapa de 3 mm
MONTANTE PORTACUCHILLA	Refuerzo de chapa de 4,5 mm
ZONA DE IMPACTO	Refuerzo de barra de acero de 1 x 2,5 mm

ESTRUCTURA

CHASIS	Acero 3,8 x 3,8 x 0,3 cm
HORQUILLA DELANTERA	Fabricada en chapa de acero de 9,5 mm
RUEDA DELANTERA	Rodamiento industrial de rodillos en acero engrasable

VARIOS

ASIENTO	Asiento reforzado con soporte lumbar, suspensión y apoyabrazos
CAPACIDAD DEPÓSITO	11 litros
SOPORTE BOTELLA	Sí
RUEDAS DELANTERAS	11"
RUEDAS TRASERAS	20" x 8" - 10"

GENERALES

PESO	342 kg
ALTURA	107 cm
LONGITUD	176 cm
ANCHO	124 cm con deflector levantado
ANCHO EN RUEDAS	111 cm

RENDIMIENTO

HECTÁREA/HORA	1,10*
---------------	-------

* Cifra basada en un 80% de eficiencia. La cifra tiene en cuenta el solape, giros y condiciones del terreno.

ACCESORIOS: Kit de mulching, Kit de luces delanteras, Kit de extensión de palancas de dirección.

FASTRAK[®]

3 AÑOS | **750** HORAS

GARANTÍA LIMITADA

- ✓ Nuevo motor Kawasaki FT691 con filtrado Vortical – 3 Años de Garantía.
- ✓ Transmisión Profesional Hydro-Gear ZT3200.
- ✓ Plataformas de corte fabricadas en acero para uso intensivo.
- ✓ La estructura más robusta de su segmento.
- ✓ Arco de seguridad abatible homologado.
- ✓ Ruedas traseras BigBite de 23" con llantas en color negro.
- ✓ Dirección SmoothTrak™ con freno de estacionamiento patentado.

LIMITADA
GARANTÍA DE POR VIDA
CHASIS Y FRONTAL DE LA PLATAFORMA DE CORTE



Modelos disponibles	Referencia	Anchura de corte		PVP	
		Cm.	Pulgadas	Sin IVA	IVA incl.
FasTrak 48 SD	940346CE	122	48	8.264,46 €	10.000,00 €
FasTrak 54 SD	940353CE	137	54	9.090,91 €	11.000,00 €

FASTRAK[®]

MOTOR

FABRICANTE	Kawasaki
POTENCIA	22 CV - FT691V
CILINDRADA	726 cc
REFRIGERACIÓN	Por aire
GARANTÍA	3 años

TRANSMISIÓN

TIPO	Hidrostático Dual
TRANSMISIÓN	Hydro-Gear ZT3200
VELOCIDAD MÁXIMA	12,9 km/h
FRENO ESTACIONAMIENTO	Automático patentado

PLATAFORMA DE CORTE

ANCHO DE CORTE	122 cm (FasTrak 48) 137 cm (FasTrak 54)
DESCARGA	Lateral
ALTURAS DE CORTE	3,8 - 11,4 cm
ELEVACIÓN	Accionado por el pie
PROFUNDIDAD	12,7 cm
Nº CUCHILLAS	3
DIMENSIONES CUCHILLA	42 x 5,6 x 0,5 cm (FasTrak 48) 47 x 5,6 x 0,5 cm (FasTrak 54)
PORTACUCHILLA	En fundición, con eje de acero de 25,4 mm y rodamientos de bolas
EMBRAGUE	Electromagnético
CONSTRUCCIÓN	Fabricado en chapa de acero 3,4 mm
MONTANTE PORTACUCHILLA	Con chapa de acero de 3,4 mm
ZONA DE IMPACTO	Barra de acero de 9,5 x 25,4 mm

ACCESORIOS: Kit de mulching, Horquillas delanteras con suspensión, Kit de luces delanteras, Kit de extensión de palancas de dirección, Kit de rodillo trasero.

ESTRUCTURA

CHASIS	Acero 38 x 76 x 4,75 mm
BRAZO DELANTERO	Montado con rodamientos de bolas sellados
RUEDA FRONTAL	Con rodamiento de bolas profesional engrasable
HORQUILLA RUEDA FRONTAL	Fabricado en acero de 9,5 mm

VARIOS

ASIENTO	Acolchado con reposabrazos
CAPACIDAD DEPÓSITO	19 litros
SOPORTE BOTELLA	Sí
RUEDAS DELANTERAS	13" x 5" - 6" (FasTrak 48) 13" x 6.5" - 6" (FasTrak 54)
RUEDAS TRASERAS	23" x 9.5" - 10" (FasTrak 48) 23" x 11" - 10" (FasTrak 54)

GENERALES

PESO	379 kg (FasTrak 48) 383 kg (FasTrak 54)
ALTURA	116 cm
LONGITUD	193 cm
ANCHO	125 cm (FasTrak 48) 140 cm (FasTrak 54)
ANCHO EN RUEDAS	119 cm (FasTrak 48) 132 cm (FasTrak 54)

RENDIMIENTO

HECTÁREA/HORA	1,25* (FasTrak 48) 1,41* (FasTrak 54)
---------------	--

* Cifra basada en un 80% de eficiencia. La cifra tiene en cuenta el solape, giros y condiciones del terreno.

FASTRAK[®] SDX

4 AÑOS | **1000** HORAS

GARANTÍA LIMITADA

- ✓ Motor industrial Kawasaki FX Premium – 3 Años de Garantía.
- ✓ Transmisión Profesional Hydro-Gear ZT3400.
- ✓ Asiento con aislante y suspensión interna.
- ✓ Plataformas de corte fabricadas en acero para uso intensivo.
- ✓ Los chasis, horquillas y plataformas más robustos de su segmento.
- ✓ Arco de seguridad abatible homologado.

LIMITADA
GARANTÍA DE POR VIDA
CHASIS Y FRONTAL DE LA PLATAFORMA DE CORTE



Modelos disponibles	Referencia	Anchura de corte		PVP	
		Cm.	Pulgadas	Sin IVA	IVA incl.
FasTrak SDX 48 RD	940445CE	122	48	9.669,42 €	11.700,00 €
FasTrak SDX 60 SD	940437CE	152	60	10.495,87 €	12.700,00 €

FASTRAK[®] SDX

MOTOR

FABRICANTE	Kawasaki
POTENCIA	22 CV - FX691 (FasTrak SDX 48) 23,5 CV - FX730 (FasTrak SDX 60)
CILINDRADA	726 cc
REFRIGERACIÓN	Por aire
GARANTÍA	3 años

TRANSMISIÓN

TIPO	Hidrostático Dual
TRANSMISIÓN	Hydro-Gear ZT3400
VELOCIDAD MÁXIMA	14,5 km/h
FRENO ESTACIONAMIENTO	Automático patentado

PLATAFORMA DE CORTE

ANCHO DE CORTE	122 cm (48" RD) 152 cm (60" SD)
DESCARGA	Trasera (48" RD) Lateral (60" SD)
ALTURAS DE CORTE	3,8 - 11,4 cm
ELEVACIÓN	Accionado por el pie
PROFUNDIDAD	12,7 cm
Nº CUCHILLAS	3
DIMENSIONES CUCHILLA	42 x 6,3 x 0,5 cm (48" RD) 52 x 6,3 x 0,5 cm (60" SD)
PORTACUCHILLA	En aluminio con eje de acero de 25,4 mm y rodamientos de bolas
EMBRAGUE	Electromagnético
CONSTRUCCIÓN	Fabricado en chapa de acero 3,4 mm
MONTANTE PORTACUCHILLA	Con chapa de acero de 3,4 mm
ZONA DE IMPACTO	Barra de acero de 9,5 x 25,4 mm

ESTRUCTURA

CHASIS	Acero 38 x 76 x 3 mm
BRAZO DELANTERO	Fabricado con rodamientos de bolas sellados
RUEDA FRONTAL	Con rodamiento de bolas profesional engrasable
HORQUILLA RUEDA FRONTAL	Fabricado en acero de 9,5 mm

VARIOS

ASIENTO	Premium con suspensión en vinilo moldeado
CAPACIDAD DEPÓSITO	19 litros
SOPORTE BOTELLA	Sí
RUEDAS DELANTERAS	13" x 5" - 6" (48" RD) 13" x 6.5" - 6" (60" SD)
RUEDAS TRASERAS	23" x 9.5" - 10" (48" RD) 23" x 11" - 10" (60" SD)

GENERALES

PESO	390 kg (48" RD) 415 kg (60" SD)
ALTURA	124 cm
LONGITUD	187 cm (48" RD) 193 cm (60" SD)
ANCHO	125 cm (48" RD) 155 cm (60" SD)
ANCHO EN RUEDAS	119 cm (48" RD) 132 cm (60" SD)

RENDIMIENTO

HECTÁREA/HORA	1,41* (48" RD) 1,76* (60" SD)
---------------	----------------------------------

* Cifra basada en un 80% de eficiencia. La cifra tiene en cuenta el solape, giros y condiciones del terreno.

ACCESORIOS: Kit de mulching, Horquillas delanteras con suspensión, Kit de luces delanteras, Kit de extensión de palancas de dirección, Kit de rodillo trasero.

X-ONE®

5 AÑOS | **500** HORAS
USO PARTICULAR

2 AÑOS | **NO** LIMITE HORAS
USO PROFESIONAL

- ✓ Motor industrial Kawasaki FX Premium – 3 Años de Garantía.
- ✓ Bombas y Motores hidráulicos independientes de gran capacidad.
- ✓ Plataforma de corte VX4® – La mejor en su segmento.
- ✓ Asiento con suspensión de serie.
- ✓ Depósito de gran capacidad – Mayor autonomía de trabajo.
- ✓ Arco de seguridad abatible homologado.

LIMITADA
GARANTÍA DE POR VIDA
CHASIS Y FRONTAL DE LA PLATAFORMA DE CORTE



Modelos disponibles	Referencia	Anchura de corte		PVP	
		Cm.	Pulgadas	Sin IVA	IVA incl.
X-One 52 SD	940056CE	132	52	12.644,63 €	15.300,00 €
X-One 54 RD	941088CE	137	54	12.644,63 €	15.300,00 €

X-ONE®

MOTOR

FABRICANTE	Kawasaki
POTENCIA	27 CV – FX 850
CILINDRADA	852 cc
REFRIGERACIÓN	Por aire
FILTRO DEL AIRE	De cartucho encapsulado
GARANTÍA	3 años

TRANSMISIÓN

TIPO	Hidrostático Dual
TRANSMISIÓN	Bomba Parker unificada de 12 cc/rev. y motores de ruedas de 260 cc/rev
REFRIGERACIÓN HIDRÁULICA	Ventiladores en bomba
VELOCIDAD MÁXIMA	17 km/h
FRENO ESTACIONAMIENTO	Automático patentado

PLATAFORMA DE CORTE

ANCHO DE CORTE	132 cm (X-One 52) 137 cm (X-One 54)
DESCARGA	Lateral (X-One 52) Trasera (X-One 54)
ALTURAS DE CORTE	2,5 - 14 cm
ELEVACIÓN	Accionado por el pie
PROFUNDIDAD	14 cm
Nº CUCHILLAS	3
DIMENSIONES CUCHILLA	52": 45 x 6,4 x 0,51 cm 54": 47 x 6,4 x 0,51 cm
PORTACUCHILLA	En fundición dúctil con ejes de acero y rodamientos de bolas sellados
EMBRAGUE	Electromagnético
FABRICACIÓN	Acero soldado de 3,4 mm con refuerzos de 4,6 mm
MONTANTE PORTACUCHILLA	Refuerzo de chapa de acero de 3,4 mm
ZONA DE IMPACTO	Refuerzo de barra de acero de 3 mm

ESTRUCTURA

CHASIS	Acero 38 x 76 x 5 mm
RUEDA FRONTAL	Montada con rodamientos de bolas sellados
HORQUILLA RUEDA FRONTAL	Fabricado en acero de 13 mm

VARIOS

ASIENTO	Extra alto con suspensión
CAPACIDAD DEPÓSITO	44 litros
SOPORTE BOTELLA	Sí
RUEDAS DELANTERAS	13" x 6.5" – 6"
RUEDAS TRASERAS	24" x 9.5" – 12"

GENERALES

PESO	562 kg (52" SD) 578 kg (54" RD)
ALTURA CON ARCO SEGURIDAD	184 cm
ALTURA CON ARCO PLEGADO	124 cm
LONGITUD	204 cm
ANCHO	138 cm (52" SD) 142 cm (54" RD)
ANCHO EN RUEDAS	130 cm

RENDIMIENTO

HECTÁREA/HORA	2,23* (52" SD) 2,32* (54" RD)
---------------	----------------------------------

* Cifra basada en un 80% de eficiencia. La cifra tiene en cuenta el solape, giros y condiciones del terreno.

ACCESORIOS: Kit de mulching, Horquillas delanteras con suspensión, Kit de luces delanteras, Kit de elevación eléctrica de plataforma, Kit de extensión de palancas de dirección, Kit de rodillo trasero, Rueda anticalva trasera, Rueda semi-neumática 13 x 6.5 x 6.

SUPER Z[®]

5 AÑOS | **500** HORAS

USO PARTICULAR

2 AÑOS | **NO** LIMITE HORAS

USO PROFESIONAL

- ✓ Motor Industrial Kawasaki FX Premium – 3 años de Garantía.
- ✓ Sistema Hidrostático HyperDrive™ – Bombas y motores para aplicaciones industriales.
- ✓ Plataforma de corte con tecnología VX4[®] – ¡Acabado de siega inigualable!
- ✓ Asiento Grammer de 6 puntos de ajuste con suspensión y aislamiento – ¡Confort durante toda la jornada!
- ✓ Depósito de gran capacidad – Mayor autonomía de trabajo.
- ✓ Arco de seguridad abatible homologado.

LIMITADA
GARANTÍA DE POR VIDA
CHASIS Y FRONTAL DE LA PLATAFORMA DE CORTE



Modelos disponibles	Referencia	Anchura de corte		PVP	
		Cm.	Pulgadas	Sin IVA	IVA incl.
Super Z 60 SD	940528CE	152	60	15.669,42 €	18.960,00 €

SUPER Z[®]

MOTOR

FABRICANTE	Kawasaki
POTENCIA	27 CV - FX 850
CILINDRADA	852 cc
REFRIGERACIÓN	Por aire
FILTRO DEL AIRE	De cartucho encapsulado
GARANTÍA	3 años

TRANSMISIÓN

TIPO	Hidrostático Dual
BOMBA	Hydro-Gear PY 21 cc
MOTOR	Parker TG310
MANGUITOS HIDRÁULICOS	Tecnología de sellado en acero inoxidable de Parker
REFRIGERACIÓN HIDRÁULICO	Con ventilador de 23 cm
CAPACIDAD HIDRÁULICO	11,3 litros
VELOCIDAD MÁXIMA	23 km/h
FRENO ESTACIONAMIENTO	Automático patentado

PLATAFORMA DE CORTE

ANCHO DE CORTE	152 cm
DESCARGA	Lateral
ALTURAS DE CORTE	2,5 - 14 cm
ELEVACIÓN	Accionado por el pie
PROFUNDIDAD	14 cm
Nº CUCHILLAS	3
DIMENSIONES CUCHILLA	52 x 7,6 x 0,64 cm
PORTACUCHILLA	En fundición dúctil con ejes de acero y rodamientos de bolas sellados
EMBRAGUE	Electromagnético
FABRICACIÓN	Acero soldado de 4,5 mm
MONTANTE PORTACUCHILLA	Refuerzo de chapa de acero de 4,5 mm
ZONA DE IMPACTO	Refuerzo de barra de acero de 3 mm

ESTRUCTURA

CHASIS	Acero 38 x 76 x 4,75 mm
RUEDA FRONTAL	Montada con rodamientos de bolas sellados
HORQUILLA RUEDA FRONTAL	Fabricado en acero de 13 mm

VARIOS

ASIENTO	Asiento con suspensión I3M
CAPACIDAD DEPÓSITO	44 litros
SOPORTE BOTELLA	Sí
RUEDAS DELANTERAS	13" x 6.5" - 6"
RUEDAS TRASERAS	24" x 12" - 12"

GENERALES

PESO	658 kg
ALTURA CON ARCO SEGURIDAD	184 cm
ALTURA CON ARCO PLEGADO	119 cm
LONGITUD	226 cm
ANCHO	168 cm con deflector arriba
ANCHO EN RUEDAS	145 cm

RENDIMIENTO

HECTÁREA/HORA	2,74*
---------------	-------

* Cifra basada en un 80% de eficiencia. La cifra tiene en cuenta el solape, giros y condiciones del terreno.

ACCESORIOS: Kit de mulching, Horquillas delanteras con suspensión, Kit de luces delanteras, Kit de elevación eléctrica de plataforma, Kit de extensión de palancas de dirección, Kit de rodillo trasero, Rueda anticalva trasera, Rueda anticalva doble, Rueda semi-neumática 13 x 6.5 x 6, Kit de luz de advertencia, Kit de ráfagas, Protección antidesgaste de la carcasa.

HUSTLER Z[®]

D I E S E L

5 AÑOS | **500** HORAS

USO PARTICULAR

2 AÑOS | **NO** LIMITE HORAS

USO PROFESIONAL

- ✓ Motor Diesel Shibaura, montado lateralmente para reducir espacio.
- ✓ Plataforma de corte con tecnología VX4[®] con salida lateral de 152 cm.
- ✓ Diseño compacto y de fácil mantenimiento.
- ✓ Sistema patentado de la correa de transmisión para incrementar su duración hasta 3 veces más.
- ✓ Para una mayor calidad de corte, las cuchillas giran a una velocidad de hasta 329 km/h.
- ✓ Bajo centro de gravedad.

LIMITADA
GARANTÍA DE POR VIDA
CHASIS Y FRONTAL DE LA PLATAFORMA DE CORTE



Modelos disponibles	Referencia	Anchura de corte		PVP	
		Cm.	Pulgadas	Sin IVA	IVA incl.
Z Diesel 60 SD	938183CE	152	60	18.760,33 €	22.700,00 €

HUSTLER Z[®]

D I E S E L

MOTOR

FABRICANTE	Shibaura
POTENCIA	25 CV
CILINDRADA	1.131 cc
REFRIGERACIÓN	Por agua
FILTRO DEL AIRE	De cartucho encapsulado
GARANTÍA	3 años

TRANSMISIÓN

TIPO	Hidrostático Dual
BOMBA	Hydro-Gear de 21 cc
MOTOR	Parker TG0335
MANGUITOS HIDRÁULICOS	Tecnología de sellado en acero inoxidable de Parker
REFRIGERACIÓN HIDRÁULICA	Ventilador en radiador de 20 cm
CAPACIDAD HIDRÁULICO	4,9 litros
VELOCIDAD MÁXIMA	19 km/h
FRENO ESTACIONAMIENTO	Automático patentado

PLATAFORMA DE CORTE

ANCHO DE CORTE	152 cm
DESCARGA	Lateral
ALTURAS DE CORTE	2,5 - 14 cm
ELEVACIÓN	Accionado por el pie
PROFUNDIDAD	14 cm
Nº CUCHILLAS	3
DIMENSIONES CUCHILLA	52 x 7,6 x 0,51 cm
PORTACUCHILLA	Fundición dúctil con ejes de acero y rodamientos de bolas sellados
EMBRAGUE	Electromagnético
FABRICACIÓN	Acero soldado de 4,6 mm
MONTANTE PORTACUCHILLA	Refuerzo de chapa de acero de 4,6 mm
ZONA DE IMPACTO	Refuerzo de barra de acero de 3 mm

ESTRUCTURA

CHASIS	En acero 38 x 76 x 4,77 mm
RUEDA FRONTAL	Montada con rodamientos de bolas sellados
HORQUILLA RUEDA FRONTAL	Fabricado en acero de 13 mm

VARIOS

ASIENTO	Grammer con suspensión, en vinilo y con aislamiento
CAPACIDAD DEPÓSITO	54,5 litros
SOPORTE BOTELLA	Sí
RUEDAS DELANTERAS	13" x 6.5" – 6"
RUEDAS TRASERAS	24" x 12" – 12"

GENERALES

PESO	751 kg
ALTURA CON ARCO SEGURIDAD	175 cm
ALTURA CON ARCO PLEGADO	130 cm
LONGITUD	220 cm
ANCHO	168 cm con deflector arriba
ANCHO EN RUEDAS	142 cm

RENDIMIENTO

HECTÁREA/HORA	2,25*
---------------	-------

* Cifra basada en un 80% de eficiencia. La cifra tiene en cuenta el solape, giros y condiciones del terreno.

ACCESORIOS: Kit de mulching, Horquillas delanteras con suspensión, Kit de luces delanteras, Kit de extensión de palancas de dirección, Kit de rodillo trasero, Rueda anticalva trasera, Rueda anticalva doble, Rueda semi-neumática 13 x 6.5 x 6, Kit de luz de advertencia, Kit de ráfagas, Protección antidesgaste de la carcasa, Enganche remolque, Kit de elevación eléctrica de la plataforma.

SUPER 104®

2 AÑOS
LÍMITE HORAS

GARANTÍA LIMITADA

- ✓ 264 cm de ancho de trabajo – el giro-cero más ancho y más productivo.
- ✓ 203 cm de anchura de transporte.
- ✓ Chasis superresistente.
- ✓ Dirección SmoothTrak™ con freno de estacionamiento patentado.
- ✓ Velocidad máxima 18 km/h.
- ✓ Ajuste hidráulico de la plataforma de corte.
- ✓ Sistema hidráulico HyperDrive® – corte en condiciones extremas sin perder rendimiento.



LIMITADA
GARANTÍA DE POR VIDA
CHASIS Y FRONTAL DE LA PLATAFORMA DE CORTE



Modelos disponibles	Referencia	Anchura de corte		PVP	
		Cm.	Pulgadas	Sin IVA	IVA incl.
Super 104	940544CE	264	104	26.942,15 €	32.600,00 €

SUPER 104®

MOTOR

FABRICANTE	Kawasaki FX1000
POTENCIA	35 CV
CILINDRADA	999 cc
REFRIGERACIÓN	Por aire
FILTRO DEL AIRE	De cartucho de doble etapa
GARANTÍA	3 años

TRANSMISIÓN

TIPO	Hidrostático Dual
BOMBA	Danfoss DDC20
MOTOR	Parker TG0360
MANGUITOS HIDRÁULICOS	Tecnología de sellado en acero inoxidable de Parker
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	11,4 litros
VELOCIDAD MÁXIMA	18 km/h
FRENO ESTACIONAMIENTO	Automático patentado

ESTRUCTURA

CHASIS	Acero 38 x 76 x 4,75 cm
RUEDAS DELANTERAS	Montadas sobre cojinetes cónicos engrasables
HORQUILLAS RUEDAS FRONTALES	Fabricada en acero de 13 mm

VARIOS

ASIENTO	Grammer con suspensión, en vinilo y con aislamiento
CAPACIDAD DEPÓSITO	45,42 litros
SOPORTE BOTELLA	Sí
RUEDAS DELANTERAS	15" x 6.0" – 6"
RUEDAS TRASERAS	26" x 12" – 12"
RUEDAS LATERALES	11 x 4 semiautomáticas

GENERALES

PESO	1.134 kg
ALTURA CON ARCO SEGURIDAD	182 cm
ALTURA CON ARCO PLEGADO	137 cm
LONGITUD	243 cm
ANCHO	269 cm posición de trabajo 203 cm posición de transporte
ANCHO EN RUEDAS	153 cm

PLATAFORMA DE CORTE

ANCHO DE CORTE	264
DESCARGA	Trasera
ALTURAS DE CORTE	2,5 - 14 cm
ELEVACIÓN	Hidráulica
PROFUNDIDAD	14 cm
Nº CUCHILLAS	5
DIMENSIONES CUCHILLA	1 – 60,60 x 6,35 x 0,51 cm Giro Dcha. 1 – 60,60 x 6,35 x 0,51 cm Giro Izda. 1 – 52,07 x 6,35 x 0,51 cm Giro Izda. 2 – 52,07 x 6,35 x 0,51 cm Giro Dcha.
PORTACUCHILLA	En fundición, con eje de acero y rodamientos de bolas sellados
EMBRAGUE	Electromagnético
CONSTRUCCIÓN	Acero soldado 3 mm
MONTANTE PORTACUCHILLA	Refuerzo de chapa de acero doble de 4,5 mm
ZONA DE IMPACTO	Refuerzo de barra de acero de 38 x 9,5 mm

RENDIMIENTO

HECTÁREA/HORA	3,74*
---------------	-------

* Cifra basada en un 80% de eficiencia. La cifra tiene en cuenta el solape, giros y condiciones del terreno.

ACCESORIOS: Kit de mulching, Horquillas delanteras con suspensión, Kit de luces delanteras, Kit de extensión de palancas de dirección, Kit ruedas anticalva, Kit de luz de advertencia, Kit de ráfagas, Enganche remolque.

TRIMSTAR®

5 AÑOS | **500** HORAS

USO PARTICULAR

2 AÑOS | **NO** LIMITE HORAS

USO PROFESIONAL

- ✓ Motor Profesional Kawasaki FS Premium – 3 años de garantía.
- ✓ Sistema de dirección Patentado H-Bar – Confortable y sencillo.
- ✓ Ancho paso de ruedas para mayor estabilidad.
- ✓ Sin puntos diarios de engrase.
- ✓ Transmisión hidrostática Superior – Transmisión ZT2800 integrada y de fácil mantenimiento.
- ✓ Plataforma de corte flotante ajustable cómodamente desde la posición del operario.



LIMITADA
GARANTÍA DE POR VIDA
CHASIS Y FRONTAL DE LA PLATAFORMA DE CORTE



Modelos disponibles	Referencia	Anchura de corte		PVP	
		Cm.	Pulgadas	Sin IVA	IVA incl.
TrimStar 36 SD	939496CE	91	36	6.198,35 €	7.500,00 €
TrimStar 48 SD	939504CE	122	48	7.066,12 €	8.550,00 €

TRIMSTAR®

MOTOR

FABRICANTE	Kawasaki
POTENCIA	FS541 – 15,0 CV FS600 – 18,5 CV
CILINDRADA	603 cc
REFRIGERACIÓN	Por aire
FILTRO DEL AIRE	Profesional - Alta resistencia
GARANTÍA	3 años

TRANSMISIÓN

TIPO	Hidrostático Dual
TRANSMISIÓN	Hydro-Gear ZT2800
REFRIGERACIÓN DEL ACEITE	Ventiladores de la transmisión
VELOCIDAD MÁXIMA	10,1 km/h
FRENO ESTACIONAMIENTO	Mecánico, manual

ESTRUCTURA

CHASIS	Acero 3,8 x 5 x 0,3 cm
RUEDAS DELANTERAS	Montadas con cojinetes de rueda cónicos
HORQUILLA DELANTERA	Fabricada en acero de 9 mm

VARIOS

CAPACIDAD DEPÓSITO	13 litros
RUEDAS DELANTERAS	11" x 4" – 5"
RUEDAS TRASERAS	20" x 6.5" – 10" (TrimStar 36) 20 x 8" – 10" (TrimStar 48)

GENERALES

PESO	254 kg (TrimStar 36) 288 kg (TrimStar 48)
ALTURA	108 cm
LONGITUD	191 cm
ANCHO	94 cm con deflector arriba (TrimStar 36) 124 cm con deflector arriba (TrimStar 48)
ANCHO EN RUEDAS	89 cm (TrimStar 36) 112 cm (TrimStar 48)

PLATAFORMA DE CORTE

ANCHO DE CORTE	91 cm (TrimStar 36) 122 cm (TrimStar 48)
DESCARGA	Lateral
ALTURAS DE CORTE	3,8 - 11,4 cm
ELEVACIÓN	Manual, centralizado
PROFUNDIDAD	12,7 cm
Nº CUCHILLAS	2 (TrimStar 36) 3 (TrimStar 48)
DIMENSIONES CUCHILLA	45 x 6,4 x 0,5 cm (TrimStar 36) 42 x 6,4 x 0,5 cm (TrimStar 48)
PORTACUCHILLA	Aluminio con eje de acero y rodamientos de bolas sellados
CORREAS	1
EMBRAGUE	Electromagnético
ESTRUCTURA	Acero soldado 4,5 mm (TrimStar 36) Acero soldado 3,4 mm (TrimStar 48)
ZONA DE IMPACTO	Refuerzo de barra de acero de 3 mm

RENDIMIENTO

HECTÁREA/HORA	0,76* (TrimStar 36) 0,99* (TrimStar 48)
---------------	--

* Cifra basada en un 80% de eficiencia. La cifra tiene en cuenta el solape, giros y condiciones del terreno.

ACCESORIOS: Kit de mulching.

SUPER S®

5 AÑOS | 500 HORAS

USO PARTICULAR

2 AÑOS | NO LÍMITE HORAS

USO PROFESIONAL

- ✓ Plataforma de salida trasera de acero soldado de 91 o 122 cm. (36 o 48")
- ✓ Chasis súper resistente.
- ✓ Dirección exclusiva SmoothTrak™.
- ✓ Controles ergonómicos y fáciles de usar.
- ✓ Medidas compactas - ideal para espacios reducidos.
- ✓ Confort superior para el operario.
- ✓ Velocidad máxima 14,5 km/h.



LIMITADA
GARANTÍA DE POR VIDA
CHASIS Y FRONTAL DE LA PLATAFORMA DE CORTE



Modelos disponibles	Referencia	Anchura de corte		PVP	
		Cm.	Pulgadas	Sin IVA	IVA incl.
Super S 36 RD	940262CE	91	36	10.165,29 €	12.300,00 €
Super S 48 RD	940270CE	122	48	11.280,99 €	13.650,00 €

SUPER S[®]

MOTOR

FABRICANTE	Kawasaki
POTENCIA	36": FS541 – 15 CV 48": FS691 – 22 CV
CILINDRADA	603 cc / 747 cc
REFRIGERACIÓN	Por aire
FILTRO DEL AIRE	Profesional - Alta resistencia
GARANTÍA	3 años

TRANSMISIÓN

TIPO	Hidrostático Dual
BOMBAS	36": Hydro-Gear 10 cc 48": Hydro-Gear 12 cc
MOTORES	36": Parker TL0195 48": Parker TL0280
VELOCIDAD MÁXIMA	36": 12,9 km/h 48": 14,5 km/h
FRENO ESTACIONAMIENTO	Mecánico, manual

VARIOS

CAPACIDAD DEPÓSITO	36": 25 litros 48": 28 litros
RUEDAS DELANTERAS	36": 11 x 4 – 5 48": 13 x 5 – 6
RUEDAS TRASERAS	36": 20 x 8 – 10 48": 24 x 9,5 – 10

GENERALES

PESO	36": 411 kg 48": 519 kg
ALTURA	122 cm
LONGITUD	36": 161 cm 48": 173 cm
ANCHO	36": 99 cm 48": 125 cm
ANCHO EN RUEDAS	36": 92 cm 48": 116 cm

PLATAFORMA DE CORTE

ANCHO DE CORTE	91 cm (Super S 36) 122 cm (Super S 48)
DESCARGA	Trasera
ALTURAS DE CORTE	3,8 - 14 cm
ELEVACIÓN	Manual, centralizado
PROFUNDIDAD	14 cm
Nº CUCHILLAS	2 (Super S 36) 3 (Super S 48)
DIMENSIONES CUCHILLA	45,36 x 6,4 x 0,5 cm (Super S 36) 42 x 6,4 x 0,5 cm (Super S 48)
PORTACUCHILLA	Fundición con eje de acero y rodamientos de bolas sellados
CORREAS	1
EMBRAGUE	Electromagnético
ESTRUCTURA	Acero soldado 4,6 mm (Super S 36) Acero soldado 3 mm (Super S 48)
MONTANTE PORTACUCHILLA	36": Refuerzo de chapa de acero doble de 4,6 mm 48": Refuerzo de chapa de acero doble de 3,4 mm
ZONA DE IMPACTO	Barra de acero de 3 mm con fondo enrollado

ESTRUCTURA

CHASIS	36": Acero de 38 x 51 x 5 mm 48": Acero de 38 x 76 x 5 mm
RUEDAS DELANTERAS	Sobre rodamientos de bolas sellados
HORQUILLA DELANTERA	Fabricada en acero de 9,5 mm

RENDIMIENTO

HECTÁREA/HORA	0,94* (Super S 36) 1,41* (Super S 48)
---------------	--

* Cifra basada en un 80% de eficiencia. La cifra tiene en cuenta el solape, giros y condiciones del terreno.

ACCESORIOS: Kit de mulching, Kit de luces delanteras.

ACCESORIOS

KIT DE MULCHING

Disponible para casi todas las plataformas de corte de HUSTLER. No más restos de césped. Recíclelos en el propio jardín manteniendo sus nutrientes y humedad. Incluye cuchillas.

MODELOS	REFERENCIA	P.V.P. SIN IVA	P.V.P. IVA INCL.
Dash XD 34	125033	235,04 €	284,40 €
Dash XD 42	125031	235,04 €	284,40 €
Raptor 36 SD	124458	235,04 €	284,40 €
Raptor X 42 y Raptor XD 42	126533	269,98 €	326,68 €
Raptor 52 SD	124443	268,39 €	324,75 €
Raptor XD 48	126656	285,86 €	345,89 €
Raptor FlipUp 48	124454	285,86 €	345,89 €
FasTrak 48 SD y Trimstar 48 SD	121474	403,38 €	488,09 €
Fastrak 54 SD	121475	403,38 €	488,09 €
Fastrak SDX 48 RD	121469	403,38 €	488,09 €
FasTrak SDX 60 SD	121476	420,85 €	509,23 €
X-One 52 SD	126126	554,05 €	670,40 €
X-One 54 RD	123462	588,19 €	712,92 €
Super Z 60 SD y Z Diesel 60 SD	124314	555,84 €	672,57 €
Super 104	125874	647,96 €	784,03 €
TrimStar 36 SD	125797	347,80 €	420,84 €
Super S 36	124692	190,58 €	230,60 €
Super S 48	124770	230,28 €	278,64 €



FLEX FORKS®

Las horquillas delanteras con amortiguación incrementan el confort del operario y facilitan un corte más regular especialmente en terrenos ondulados a altas velocidades.

MODELOS	REFERENCIA	P.V.P. SIN IVA	P.V.P. IVA INCL.
Raptor 36 y Raptor 52	799288	471,67 €	570,72 €
Raptor X 42	608242	505,03 €	611,09 €
Raptor XD 48, FasTrak 48 SD y FasTrak SDX 48 RD	600213	505,03 €	611,09 €
Fastrak 54 SD y FasTrak SDX 60 SD	605123	505,03 €	611,09 €
X-One 52 SD, X-One 54 RD y Super Z 60 SD	606696	578,08 €	699,48 €
Z Diesel 60 SD	116281	582,84 €	705,24 €
Super 104 (ruedas centrales)	606843	795,13 €	918,55 €
Super 104 (ruedas laterales)	606671	724,19 €	876,27 €



KIT LUCES DELANTERAS

Alargue la jornada de trabajo con el kit de luces (se muestran las del Raptor).


MODELOS	REFERENCIA	P.V.P. SIN IVA	P.V.P. IVA INCL.
Dash XD 34 y Dash XD 42	124643	209,63 €	253,65 €
Raptor 36 SD y Raptor 52 SD	117682	370,03 €	447,74 €
Raptor X42, Raptor XD 42 y Raptor XD 48	120608	387,50 €	468,88 €
Raptor FlipUp 48	121505	370,03 €	447,74 €
FasTrak 48 SD, Fastrak 54 SD, FasTrak SDX 48 RD y FasTrak SDX 60 SD	121482	387,50 €	468,88 €
X-One 52 SD, X-One 54 RD y Super Z 60 SD	123549	387,50 €	468,88 €
Z Diesel 60 SD y Super 104	110153	401,79 €	486,17 €
Super S 36	122748	387,50 €	468,88 €
Super S 48	122750	387,50 €	468,88 €



EXTENSIÓN PALANCAS DE DIRECCIÓN

Las palancas de dirección tienen multitud de ajustes para que su experiencia encima de una HUSTLER sea lo más confortable posible.

MODELOS	REFERENCIA	P.V.P. SIN IVA	P.V.P. IVA INCL.
Dash XD 34, Dash XD 42, Raptor 36, Raptor X 42, Raptor 52, Raptor XD 42, Raptor XD 48, FasTrak 48 SD, Fastrak 54 SD, FasTrak SDX 48 RD, FasTrak SDX 60 SD, X-One 52 SD, X-One 54 RD, Super Z 60 SD y Z Diesel 60 SD	122760	184,22 €	222,91 €
Raptor FlipUp 48	333724	184,22 €	222,91 €
Super 104	122275	336,68 €	407,38 €

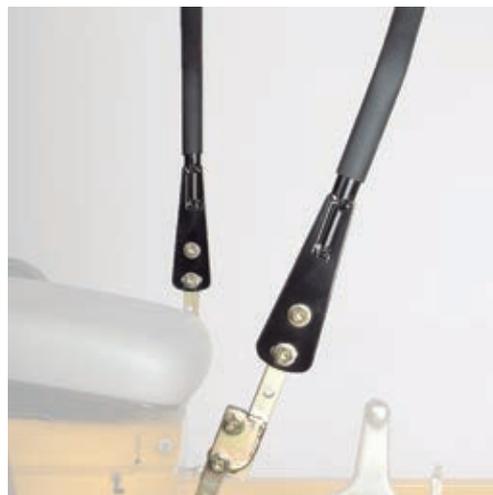

PROTECCIÓN ANTI-DESGASTE

Previene el desgaste prematuro de la carcasa de corte cuando se trabaja en terrenos arenosos.

MODELOS	REFERENCIA	P.V.P. SIN IVA	P.V.P. IVA INCL.
Super Z 60 SD y Z Diesel 60 SD	124137	471,67 €	570,72 €



ACCESORIOS

KIT DE RODILLO TRASERO

Eleve el acabado de su jardín a un peldaño superior marcando las líneas de corte.

MODELOS	REFERENCIA	P.V.P. SIN IVA	P.V.P. IVA INCL.
Dash XD 34 y Dash XD 42	125029	185,81 €	224,83 €
Raptor X 42 y Raptor XD 42	127074	185,81 €	224,83 €
Raptor XD 48, FasTrak 48 SD, FasTrak 54 SD, FasTrak SDX 48 RD y FasTrak SDX 60 SD	126828	185,81 €	224,83 €
X-One 52 SD y X-One 54 RD	122842	268,39 €	324,75 €
Super Z 60 SD	116840	1.181,56 €	1.429,69 €
Z Diesel 60 SD	116842	1.181,56 €	1.429,69 €



RUEDA ANTI-CALVA TRASERA

Con dos regulaciones de altura. Se puede usar con la rueda anti-calva doble.


MODELOS	REFERENCIA	P.V.P. SIN IVA	P.V.P. IVA INCL.
X-One 52 SD, X-One 54 RD, Super Z 60 SD y Z Diesel 60 SD	113910	82,58 €	99,92 €



RUEDA ANTI-CALVA DOBLE

Sin regulación de altura. Se puede usar con la rueda anti-calva trasera.

MODELOS	REFERENCIA	P.V.P. SIN IVA	P.V.P. IVA INCL.
Super Z 60 SD y Z Diesel 60 SD	113911	166,75 €	201,77 €

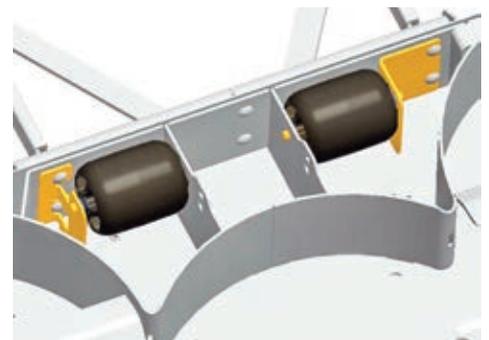

RUEDAS SEMINEUMÁTICAS DELANTERAS

Y olvídense de los pinchazos.

MODELOS	REFERENCIA	P.V.P. SIN IVA	P.V.P. IVA INCL.
X-One 52 SD, X-One 54 RD, Super Z 60 SD y Z Diesel 60 SD	607964	316,04 €	382,41 €



LUZ DE ADVERTENCIA

La luz de advertencia mejora la visibilidad de la máquina. Se instala sobre el arco de seguridad.

MODELOS	REFERENCIA	P.V.P. SIN IVA	P.V.P. IVA INCL.
Super Z 60 SD, Z Diesel 60 SD y Super 104	110467	505,03 €	611,09 €



KIT DE RÁFAGAS

Para mejorar la visibilidad y la seguridad. Se instalan en los laterales del arco de seguridad.

MODELOS	REFERENCIA	P.V.P. SIN IVA	P.V.P. IVA INCL.
Super Z 60 SD, Z Diesel 60 SD y Super 104	124554	460,56 €	557,28 €



ELEVACIÓN ELÉCTRICA DE LA PLATAFORMA

Suba y baje la plataforma con solo presionar un interruptor.

MODELOS	REFERENCIA	P.V.P. SIN IVA	P.V.P. IVA INCL.
X-One 52 SD, X-One 54 RD y Super Z 60 SD	124485	1.349,91 €	1.633,39 €
Z Diesel 60 SD	123739	1.754,88 €	2.123,40 €



ENGANCHE DE REMOLQUE

El kit va provisto de un agujero de 22,22 mm que permite instalar cualquier bola estándar del mercado.

MODELOS	REFERENCIA	P.V.P. SIN IVA	P.V.P. IVA INCL.
Raptor X 42, Raptor XD 42 y Raptor XD 48	127156	77,82 €	94,16 €
X-One 52 SD, X-One 54 RD, Super Z 60 SD y Super 104	123915	82,58 €	99,92 €
Z Diesel 60 SD	109920	114,35 €	138,36 €





COMERCIAL
DE SUMINISTROS

Contigo desde 1941

Avda. Txorierri, 46 - 5 K


48150 Sondika (Vizcaya)

Tel. 944 531 011

Fax. 944 711 273

comercial@suminis.com

www.suminis.com



Este es un catálogo orientativo y tanto el Fabricante como el Distribuidor se reservan el derecho de realizar cambios sin previo aviso.